




Gas inbouwkookplaat "professional" 95 cm breed DVGSU163-6B

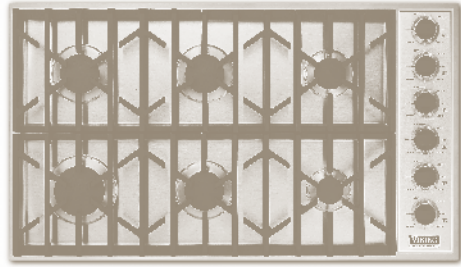

- professionele uitstraling
- zes messing gaspitten met gietijzeren branderdoppen. Automatische ontsteking / herontsteking met thermo koppel beveiliging
 - linksvoor: 4,8 kW hoog/0,6 kW laag
 - linksachter, midden voor, midden achter: 3,6 kW hoog/0,5 kW laag
 - rechtsachter: 2,4 kW hoog/0,4 kW laag
 - rechtsvoor: 1,8 kW hoog/0,3 kW laag
- twee losse pannendragers

Prijs



Model	Configuratie kookoppervlak
DVGSU162	DVGSU163-6B
	
	Prijs

Basisspecificaties


Breedte nismaat	85,5 cm minimaal 91,1 cm maximaal
Hoogte nismaat	6,4 cm minimaal
Diepte nismaat	48 cm minimaal
Vereisten m.b.t. gasaansluiting	Standaard uitgevoerd voor aardgas aansluiting (20 mbar). Om te bouwen naar propaan (LK70)
Elektrische vereisten	230 V.AC/50 Hz; 3-aderig snoer met Europese stekker aan de kookplaat Lengte 122 cm
Maximaal stroomverbruik	2 ampère
Vermogen gaspitten	Linksvoor: 4,8 kW aardgas / 4,65 kW LP Rechtsvoor, midden voor, midden achter: 3,6 kW aardgas / 3,45 kW LP Rechtsachter: 2,4 kW aardgas / 2,25 kW LP Rechtsvoor: 1,8 kW aardgas / 1,65 kW LP
Geschat verzendgewicht	36 kg

Afmetingen


Hoogte

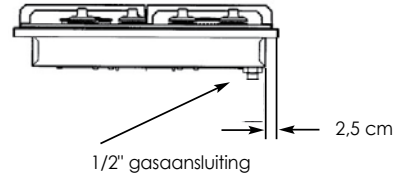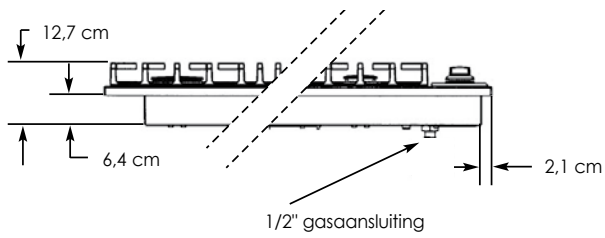


Bovenzijde

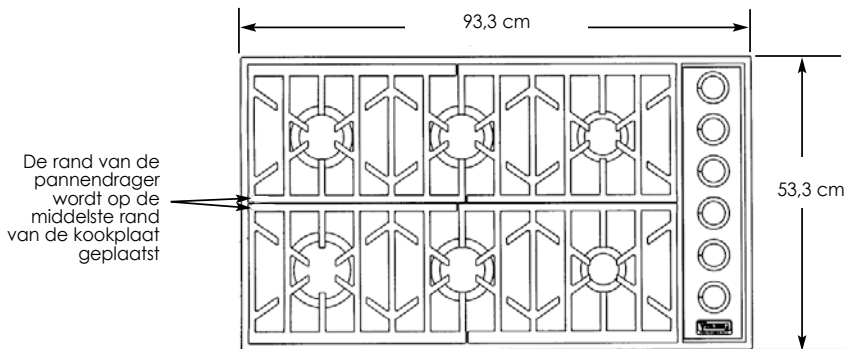

Uitsparing

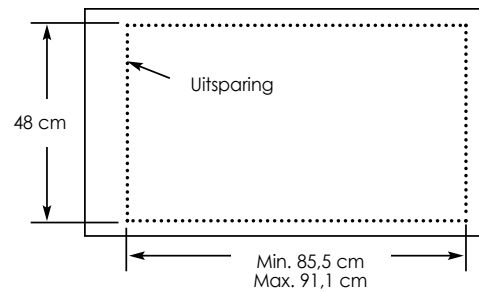

Branderkast

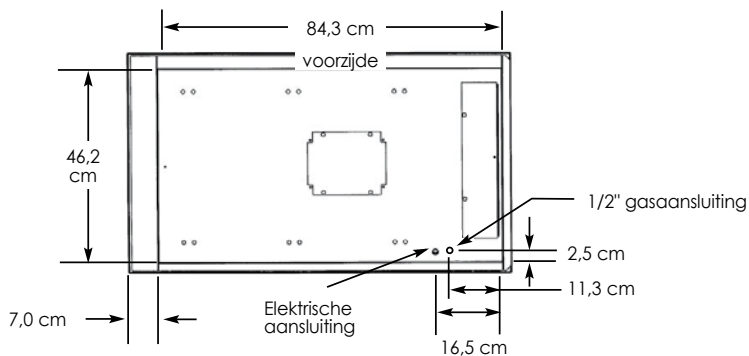

Elektriciteit

