

Koelkasten volledig geïntegreerd

76 cm breed EDFRB530 / 91 cm breed EDFRB536



- professionele uitstraling
- "No-frost"
- exclusief Plasma Cluster Ion Air Purification System™; systeem wat de lucht zuivert en schimmels dood, waardoor producten veel langer houdbaar zijn
- gesloten koelsysteem met ventilator aan bovenzijde
- compressor met variabel toerental
- zeer nauwkeurig temperatuur controle systeem
- "Maximum refrigeration" om de temperatuur in zo kort mogelijke tijd op een zo laag mogelijk niveau te brengen
- MeatSavor™ 0° C zone waarbij de vochtigheid geregeld kan worden. Lade schuift soepel op kogellagers
- twee groente/fruitlades met instelbare vochtigheidsgraad
- vijf in hoogte verstelbare legplanken van gehard glas, voorzien van overloopbeveiliging
- zuivellade en twee afsluitbare zuivelcompartimenten in deur
- in de deur bevinden zich eveneens vier grote verstelbare compartimenten van glas en metaal
- krachtige blauwe verlichting
- d.m.v. een schakelaar kan het apparaat volledig worden uitgeschakeld, zodat het apparaat veilig gereinigd kan worden
- voorzien van instelbare 'Sabbat' functie
- externe luchtvochtigheid wordt automatisch gecontroleerd tijdens het sluiten van de deur
- instelbare draaihoek deuren op 90°, 110° of 120°
- standaard geleverd met glazen botervloot en eierbak
- EC energielabel: B
- breedte binnenzijde 76 cm brede uitvoering: 65 cm
breedte binnenzijde 91a cm brede uitvoering: 86 cm
- dient voorzien te worden van meubelpanelen (19 mm)

Prijzen

Artikelnummers	EDFRB530 - 76 cm breed - vol. geïntegreerd	EDFRB536 - 91 cm breed - vol. geïntegreerd
	€ 7.640,-	€ 8.200,-


Bij bestelling dient de draairichting van de deur aangegeven te worden (R=scharnier rechts / L=scharnier links)

Eigenschappen


	EDFRB530 - 76 cm breed - vol. geïntegreerd	EDFRB536 - 91 cm breed - vol. geïntegreerd
Totale breedte	76,2 cm	91,5 cm breed
Totale hoogte	minimaal 210,2 cm maximaal 213,5 cm	
Totale diepte	Tot zijafwerking: 60,5 cm Tot bovenrooster: 62,9 cm	
Breedte uitsparing	76,2 cm	91,5 cm
Hoogte uitsparing	minimaal 210,5 cm maximaal 213,5 cm	
Diepte uitsparing	minimaal 63,5 cm	
Elektrische vereisten	230 V.AC./50 Hz	
Maximaal stroomverbruik	4,0 ampère	
Watersaansluiting	n.v.t.	
Inhoud	450 liter	541 liter
Geschat verzendgewicht	194 kg	228 kg

Afmetingen

Bovenzijde

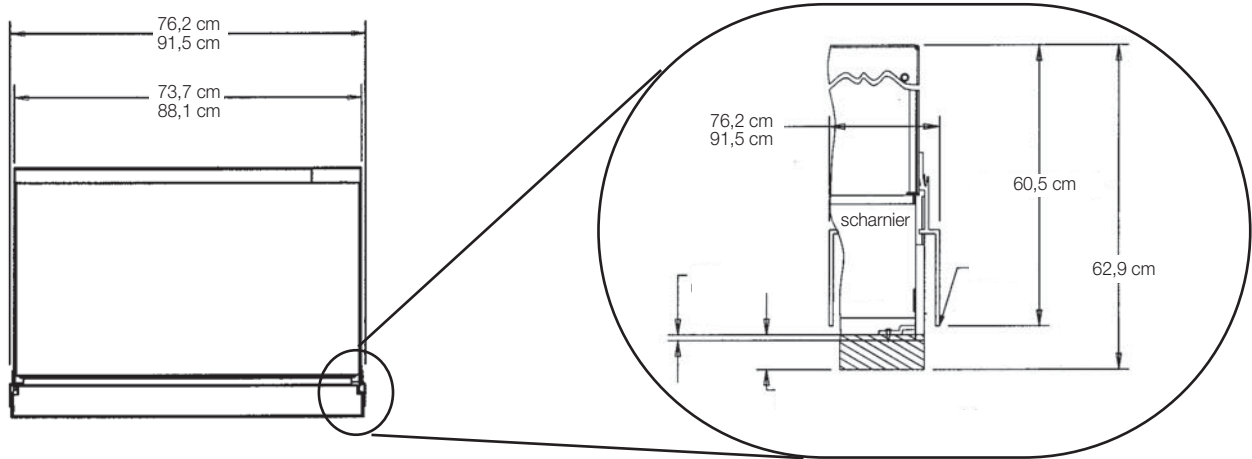

Zijkant

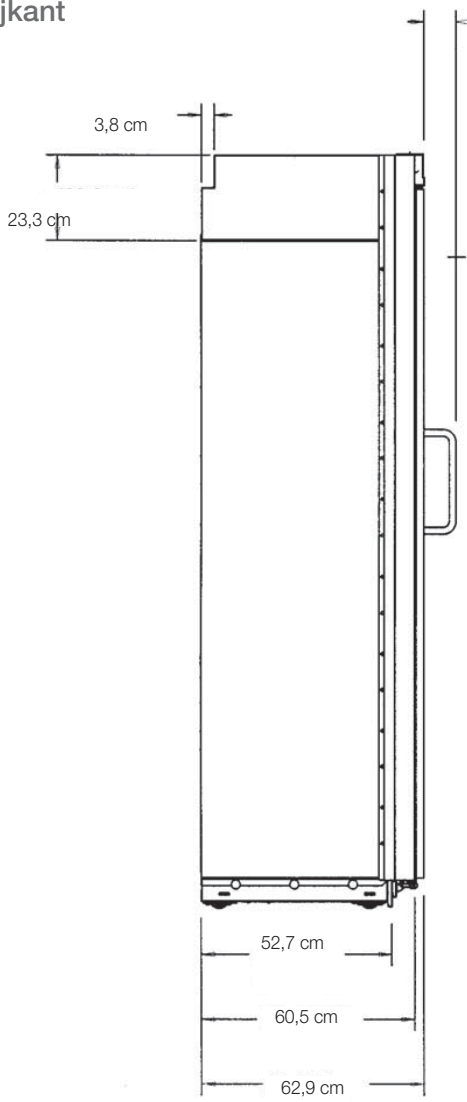

Voorzijde

