

## Vriezer 91 cm breed EVCFB364 / EVIFB364



- professionele uitstraling
- grote capaciteit
- deurpanelen, handvaten en rooster in roestvrijstaal
- systeem is geheel "No-frost"
- gesloten koelsysteem
- compressor met variabel toerental
- zeer nauwkeurige temperatuurcontrole
- "Maximum freezing" functie om de temperatuur in zo kort mogelijke tijd op een zo laag mogelijk niveau te brengen
- in hoogte verstelbare metalen legplanken
- grote, in hoogte verstelbare metalen deurschappen
- twee magneten zorgen ervoor dat de deur perfect gesloten wordt
- d.m.v. schakelaar kan apparaat volledig worden uitgeschakeld, zodat het apparaat veilig gereinigd kan worden
- voorzien van instelbare 'Sabbat' functie
- externe luchtvochtigheid wordt automatisch gecontroleerd tijdens het sluiten van de deur
- instelbare draaihoek deur op 90°, 110° en 120°
- EC energielabel: B
- breedte binnenzijde: 81,5 cm
- automatische ijsmachine

### Prijzen

**Model**  
EVCFB364



### Omschrijving

EVCFB364 - professional

EVIFB364 - verzonken

Prijzen

EVCFB364 R of L (Specificeren bij bestellen: R = rechts draaiende deur, L = linksdraaiend)

Optioneel zijn roestvrijstalen zijpanelen en bovenpaneel verkrijgbaar om het apparaat vrijstaand te plaatsen. Zijpaneel links (art.nr. PSSPL2) – Zijpaneel rechts (art.nr. PSSPR2) – Bovenpaneel (art.nr. TOP36) De panelen zijn alleen leverbaar in roestvrijstaal. Kit voor wateraansluiting wordt met het apparaat meegeleverd.

### Basisspecificaties (voor enkele installatie)

<b>Totale breedte</b>	91,5 cm
<b>Totale hoogte</b>	Minimaal 210,2 cm; maximaal 213,5 cm
<b>Diepte</b>	Tot rand zijafwerking: 56,4 cm Tot voorzijde ventilatierooster: 62,7 cm Tot voorzijde handgreep: 69,2 cm
<b>Breedte uitsparing</b>	90,2 cm
<b>Hoogte uitsparing</b>	Minimaal 210,5 cm; maximaal 213,5 cm
<b>Diepte uitsparing</b>	Minimaal 61 cm
<b>Elektrische vereisten</b>	230 V.AC/50 Hz; 3-aderig snoer met Europese stekker bevestigd aan apparaat
<b>Maximaal stroomverbruik</b>	5 ampère
<b>Wateraansluiting</b>	230 V.AC/50HZ. Koperen buis van 0,6 cm - Minimaal 1,5 bar; maximaal 8 bar
<b>Capaciteit</b>	541 liter
<b>Maximaal verzendgewicht</b>	228 kg

## Basisspecificaties (voor dubbele installatie)

	2 vriezers van 91 cm	1 vriezer van 76 cm + 1 van 91 cm
<b>Totale breedte</b>	182,9 cm	167,6 cm
<b>Totale hoogte</b>	Minimaal 210,2 cm; maximaal 213,5 cm	
<b>Totale diepte</b>	Tot de rand van zijafwerking: 56,4 cm. Tot voorzijde ventilatierooster: 62,7 cm. Tot voorzijde handgreep: 69,2 cm	
<b>Breedte uitsparing</b>	181,6 cm	166,4 cm
<b>Hoogte uitsparing</b>	Minimaal 210,5 cm; maximaal 213,5 cm	
<b>Diepte uitsparing</b>	Minimaal 61 cm	
<b>Elektrische veisten</b>	3-aderig snoer met Europese stekker bevestigd aan apparaat	
<b>Wateraansluiting</b>	Koperen buis van 0,6 cm - Minimaal 1,5 bar; maximaal 8 bar	
<b>Capaciteit (netto)</b>	1.292 liter	1.162 liter
<b>Geschat verzendgewicht</b>	454 kg	422 kg


\* Zie pagina 134 voor 76 cm brede vriezer

## Kit om twee apparaten side-by-side te installeren


Art.nr	Omschrijving	Breedte	Prijzen
PGK60SS	Installatiekit voor twee apparaten	2x 76 cm	
PGK66SS	Installatiekit voor twee apparaten	76 cm en 91 cm	
PGK72SS	Installatiekit voor twee apparaten	2x 91 cm	

## Afmetingen

### EVCFB364 - uitstekende deuren 6,5 cm

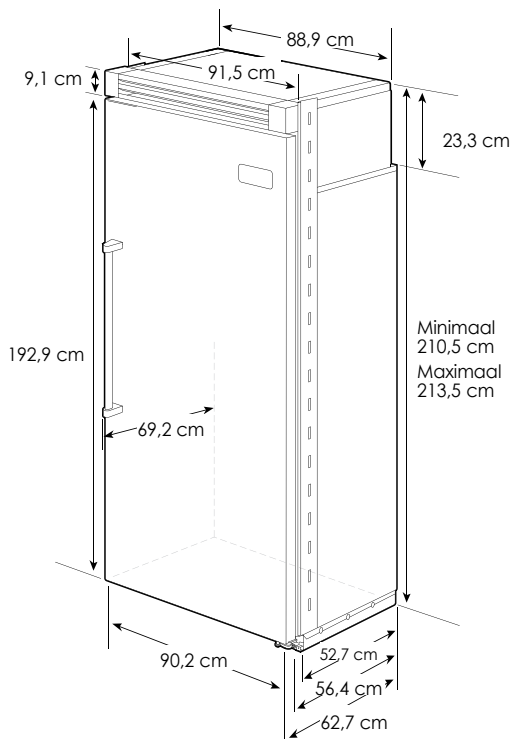


### EVIFB364 - verzonken deuren (deuren gelijk met kastwand)

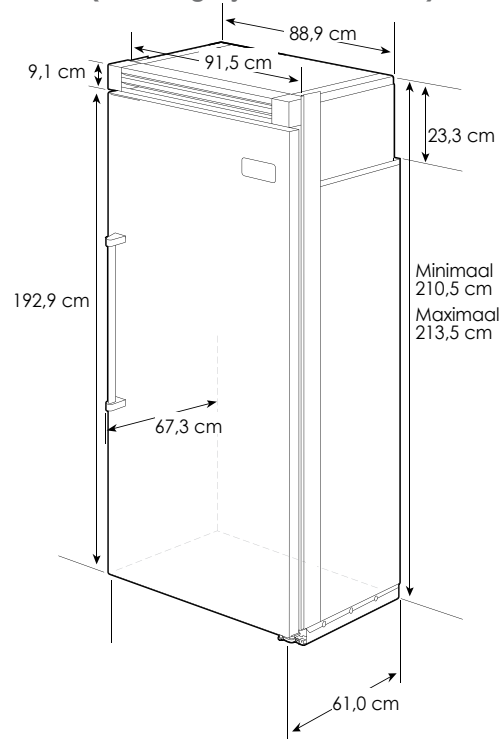

# Vriezers 76 cm EVCFB304 / EVIFB304 91 cm EVCFB364 / EVIFB364

## Afmetingen

### Uitsparing

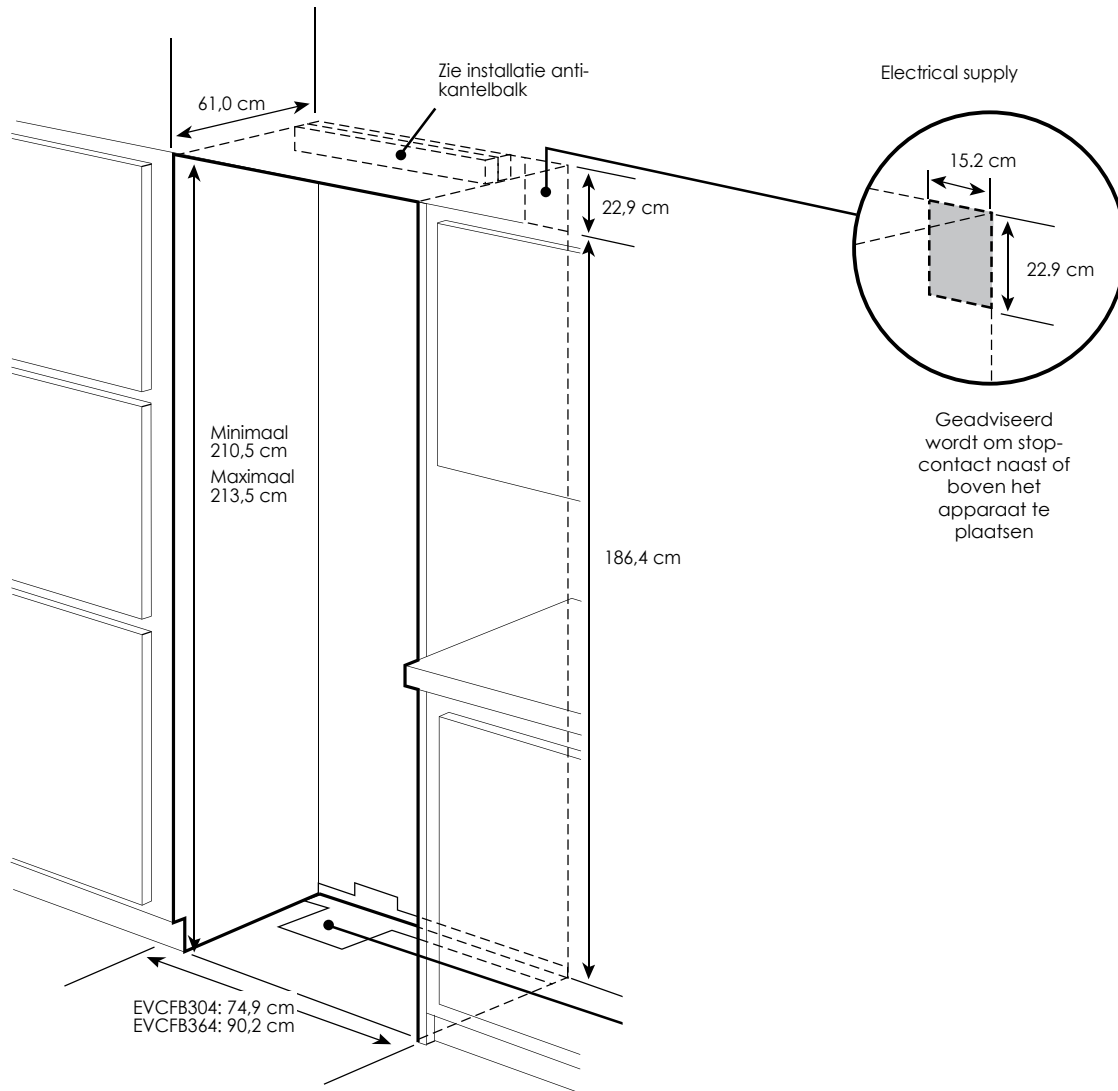

## Afmetingen

Installatie anti-kantelbalk (installatie is vereist)

