

Koelkast 91 cm breed EVCRB364 / EVIRB364



- professionele uitstraling
- deurpanelen, handvaten en rooster in roestvrijstaal
- "No-frost" systeem
- gesloten koelsysteem met ventilator aan bovenzijde
- compressor met variabel toerental
- zeer nauwkeurig temperatuur controle systeem
- "Maximum refrigeration" functie om temperatuur in zo kort mogelijke tijd op een zo laag mogelijk niveau te brengen
- MeatSavor™ 0° C zone waarbij de vochtigheid geregeld kan worden. Lade schuift soepel op kogellagers
- twee groente/fruitlades met instelbare vochtigheidsgraad
- vijf in hoogte verstelbare legplanken van gehard glas en voorzien van overloopbeveiliging
- twee afsluitbare zuivelcompartimenten
- in de deur bevinden zich eveneens vier grote verstelbare compartimenten van glas en metaal
- twee magneten zorgen ervoor dat de deur perfect afsluit
- d.m.v. schakelaar kan apparatuur volledig worden uitgeschakeld, zodat het apparaat veilig gereinigd kan worden
- voorzien van instelbare 'Sabbat' functie
- externe luchtvochtigheid wordt automatisch gecontroleerd tijdens het sluiten van de deur
- instelbare draaihoek deuren op 90°, 110° en 120°
- standaard geleverd met glazen botervloot en eierbak
- EC energielabel: B
- breedte binnenzijde koelkast: 86 cm

Prijzen

Model

EVCRB364



Omschrijving

EVCRB364 - professional

EVIRB364 - verzonken

Prijzen

EVCRB304 R of L (Specificeren bij bestellen: R = rechts draaiende deur, L = linksdraaiend)

Optioneel zijn roestvrijstalen zijpanelen en bovenpaneel verkrijgbaar om het apparaat vrijstaand te plaatsen. Zijpaneel links (art.nr. PSSPL2) – Zijpaneel rechts (art.nr. PSSPR2) – Bovenpaneel (art.nr. TOP36) -. De panelen zijn alleen leverbaar in roestvrijstaal.

Basisspecificaties (voor enkele installatie)

Totale breedte	91,5 cm
Totale hoogte	Minimaal 210,2 cm; Maximaal 213,5 cm
Diepte	Tot de rand van zijafwerking: 56,4 cm Tot voorzijde ventilatierooster: 62,7 cm. Tot handgreep: 69,2 cm
Breedte uitsparing	90,2 cm
Hoogte uitsparing	Minimaal 210,5 cm; maximaal 213,5 cm
Diepte uitsparing	Minimaal 61 cm
Elektrische vereisten	230 V.AC/50 Hz; 3-aderig snoer met Europese stekker bevestigd aan apparaat
Maximaal stroomverbruik	4 ampère
Watersluiting	Niet van toepassing
Inhoud	646 liter
Geschat verzendgewicht	228 kg

Basisspecificaties (voor dubbele installatie)

	2 koelkasten van 91 cm	1 koelkast van 76 cm + 1 van 91 cm
Totale breedte	182,9 cm	167,6 cm
Totale hoogte	Minimaal 210,2 cm; Maximaal 213,5 cm	
Diepte	Tot de rand van zijafwerking: 56,4 cm. Tot voorzijde ventilatierooster: 62,7 cm. Tot handgreep: 69,2 cm	
Breedte uitsparing	181,6 cm	166,4 cm
Hoogte uitsparing	Minimaal 210,5 cm; maximaal 213,5 cm	
Diepte uitsparing	Minimaal 61 cm	
Elektrische vereisten	230 V.AC/50 Hz; 3-aderig snoer met Europese stekker bevestigd aan apparaat	
Inhoud	1292 liter	1.162 liter
Geschat verzendgewicht	454 kg	422 kg


* Zie pagina 128 voor 76 cm brede koelkast

Kit om twee apparaten side-by-side te installeren


Art.nr	Omschrijving	Breedte	Prijzen
PGK60SS	Installatiekit voor twee apparaten	76 cm	
PGK66SS	Installatiekit voor twee apparaten	76 cm en 91 cm	
PGK72SS	Installatiekit voor twee apparaten	91 cm	

Afmetingen

EVCRB364 - uitstekende deuren 6,5 cm

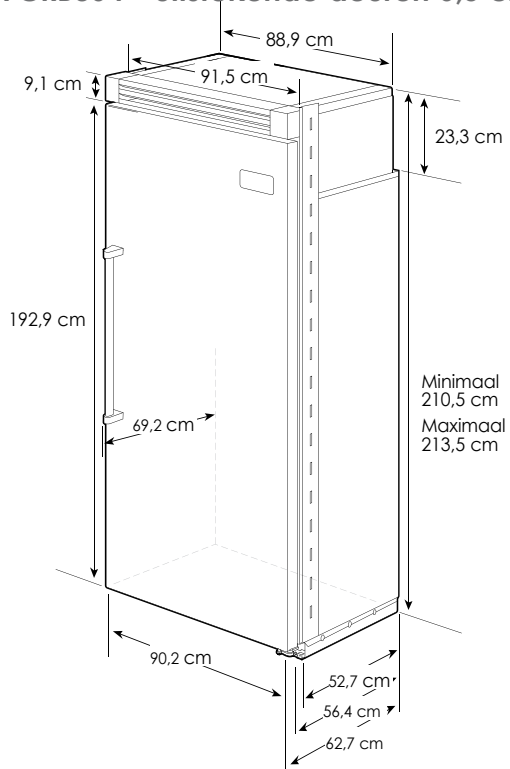


EVIRB364 - verzonken deuren (deuren gelijk met kastwand)

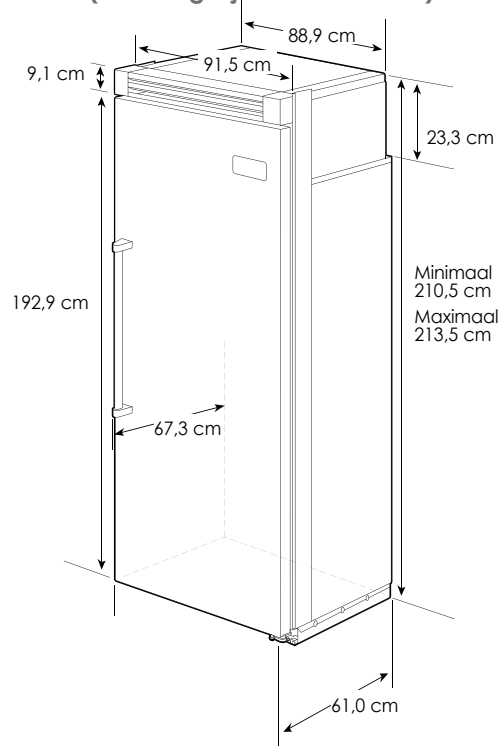

Koelkasten 76 cm breed EVCRB304 / EVIRB304 90 cm breed EVCRB364 / EVIRB364

Afmetingen

Uitsparing

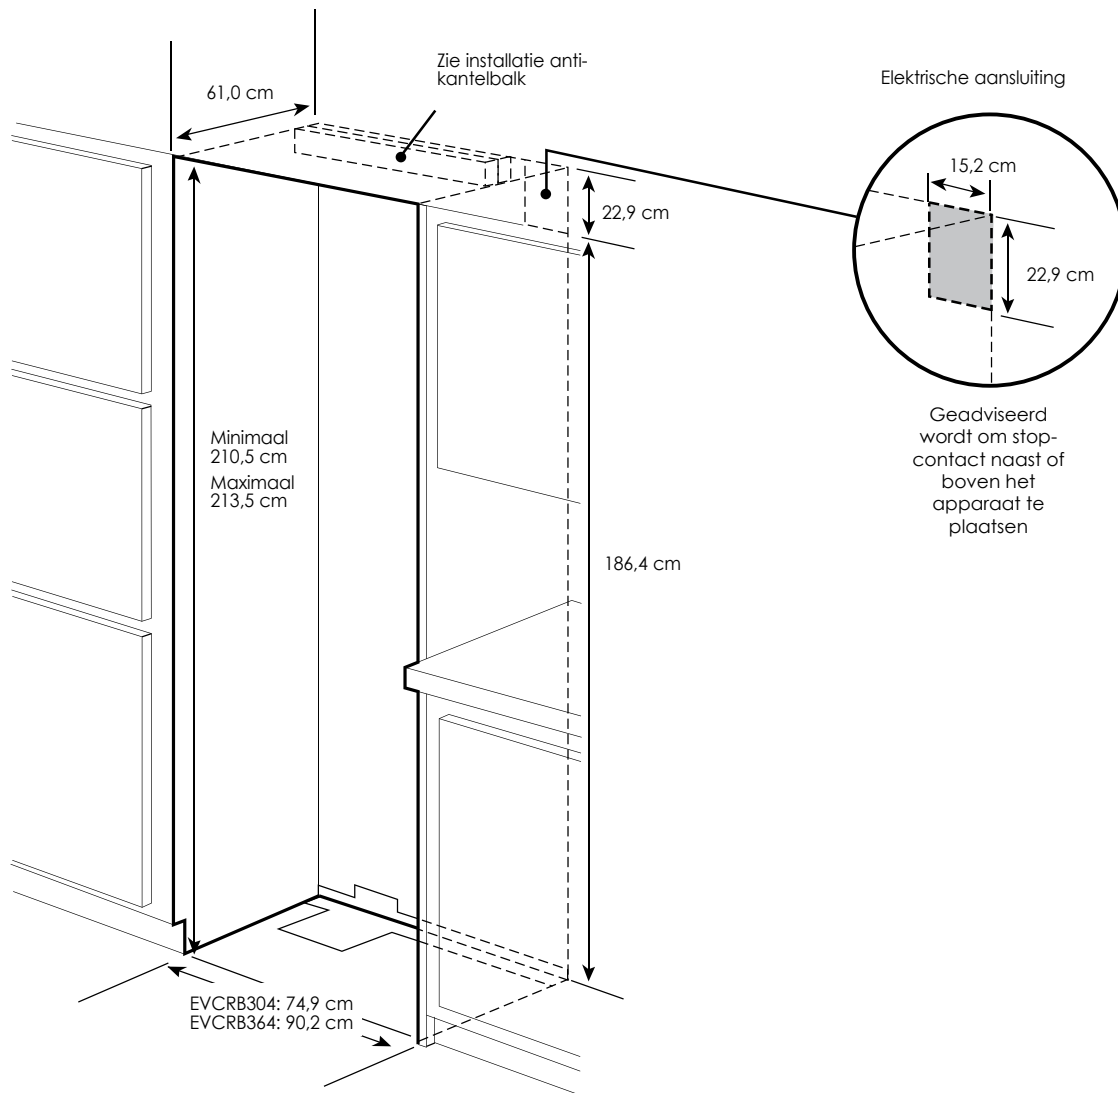

Afmetingen

Installatie anti-kantelbalk (installatie is vereist)

